




Ocelové zárubně HOBES

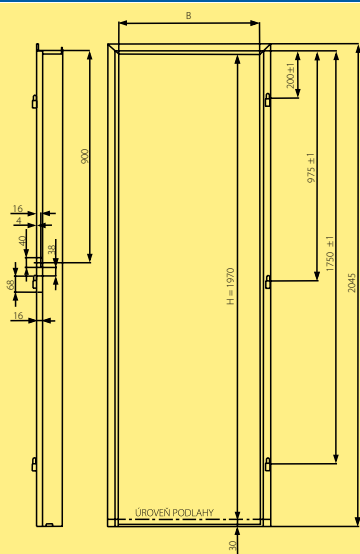

Typové označení a základní rozměry

- „Z“ – pro klasické zdění (cihla, cihelný blok...)
- „YZ“ – pro přesné zdění (Ytong, Hebel...)
- „S“ – pro sádkartonové konstrukce (Rigips, Knauf...)

Zárubně s těsněním: „ST“, „YT“, „ZT“

Dle umístění pantů z pohledové strany jsou zárubně:

L – levé, P – pravé, Bez označení – od rozměru 1 250 oboustranné.

Zárubně pro zdění „Z“ (cihla, cihelný blok)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
95 mm	2 045 mm	1 100 mm
110 mm	2 045 mm	1 250 mm
145 mm	2 045 mm	1 450 mm
160 mm	2 045 mm	1 600 mm

Zárubně pro přesné zdění „YZ“ (Ytong, Hebel...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	2 045 mm	1 100 mm
100 mm	2 045 mm	1 250 mm
125 mm	2 045 mm	1 450 mm
150 mm	2 045 mm	1 600 mm

Zárubně pro sádkarton „S“ (Rigips, Knauf...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	1970 mm	1 100 mm
100 mm	1970 mm	1 250 mm
125 mm	1970 mm	1 450 mm
150 mm	1970 mm	1 600 mm

Druhy ocelových zárubní HOBES


Sortiment

● Zárubně pro klasické zdění – Z (bez těsnění), ZT (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné
Rozměry: Z 2045 × 600
Z 2045 × 700
Z 2045 × 800
Z 2045 × 900
Z 2045 × 1100
Z 2045 × 1250
Z 2045 × 1450
Z 2045 × 1600



Profil bez těsnění



Profil s těsněním

Vzor pro objednání: Z 2045 × 600/95 – L, ZT 2045 × 800/95 – P

● Zárubně pro přesné zdění – YZ (bez těsnění), YT (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné
Rozměry: YZ 2045 × 600
YZ 2045 × 700
YZ 2045 × 800
YZ 2045 × 900
YZ 2045 × 1100
YZ 2045 × 1250
YZ 2045 × 1450
YZ 2045 × 1600

Vzor pro objednání: YZ 2045 × 1000/150 – L, YT 2045 × 800/125 – P

● Zárubně pro sádkartón – S (bez těsnění), ST (s těsněním)

Profil: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Umístění pantů: L – levé, P – pravé, Bez značení od rozměru 1 250 mm – oboustranné
Rozměry: S 1970 × 600
S 1970 × 700
S 1970 × 800
S 1970 × 900
S 1970 × 1100
S 1970 × 1250
S 1970 × 1450
S 1970 × 1600

Vzor pro objednání: S 1970 × 800/75 – P, ST 1970 × 1250/100

Dodací podmínky

Standartní provedení zárubní – bez těsnění, pevný pant TKZ OZ 30, včetně přepravního nátěru červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240

Min. objednácní množství od 7 ks/závoz. Objednávky na standartní sortiment přijaté do čtvrtku 13 hod., doručíme následující pracovní týden.

Vyrábíme i protipožární zárubně s atestem EI30D3 (30 min.). Firma splňuje a vlastní předepsané certifikáty pro uvedené výrobky pro Českou a Slovenskou republiku.

Dopravné: 7-15ks 20,-/ks, 16-30ks 15,-/ks, 31-50ks 10,-/ks, nad 51ks - doprava zdarma

Zárubně z nestandartních profilů, šroubovací pant TKZ OZ 60 atd. dle cenové nabídky.

Ceny

Maloobchodní ceník zašleme obratem na vyžádání. Velkoobchodní ceny budou stanoveny dle individuálního jednání.



Kontakt – prodej zárubní HOBES – provozovna Vracov u Brna

Průmyslová 1764, 696 42 Vracov

Petr Sádovský, tel.: +420 734 320 436, e-mail: petr.sadovsky@hobes.cz

HOBES, spol. s r.o., K Luhům 151, 793 12 Horní Benešov, Česká Republika

tel.: +420 554 748 320, fax: +420 554 748 327, hobes@hobes.cz

www.hobes.cz